Nitto

汎用両面テープ

HS-103

ポスターや一般の接着用途に

用　途

●ポスターの固定

構　造

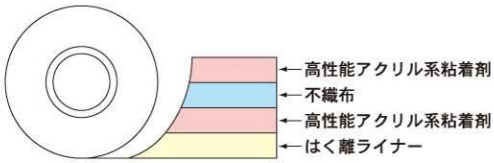

特　性

項目	単位	測定値
引きはがし粘着力	N/20mm	8.0
せん断接着力	N/20mm×20mm	310

規　格

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.10	5～1050	20, 50

※幅は5mm単位です。
※入数・受注単位は別途ご相談ください。
※本資料のデータは測定値であり保証値ではございません。

特　長

●お手ごろな価格で、手軽な用途に適しています。
●紙、プラスチック、金属等の一般用途にご使用出来ます。
●セパレーターにコシがあり、はがしやすくしています。

⚠注 意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●本製品は両面接着テープです。皮膚に貼るなど、用途以外での使用はしないでください。 ●電気絶縁用には使用しないでください。 ●使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適合するか、十分検討のうえ、ご使用ください。
保管方法	●テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 高温多湿下に長時間放置すると巻き変形を起こすことがあります。 ●テープは側面(巻芯の見える側)が天地になるように置いてください。 立てたまま放置すると、テープ自体の重みで下の部分が歪みやすくなります。

■取扱い店

製品に関するお問い合わせ
日東電工CSシステム株式会社
お客様サービスセンター　TEL 0532-43-1902
弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。https://www.nittocs.co.jp